

# HE-VA Penta-Tiller

Ideale Stoppelbearbeitung und  
Unkrautbekämpfung



# Flexibel anpassbar an die Bedürfnisse des Landwirts

Der HE-VA Penta-Tiller ist eine vielseitig einsetzbare Großfederzinkenegge. Der 5-balkige Aufbau mit einer Rahmenhöhe von 570mm gewährleistet eine vollflächige Bearbeitung bei gleichzeitig guten Durchgang.



Die schweren 70x12mm können wahlweise mit Wende- oder Gänsefußscharen ausgerüstet werden, um allen Anwendungsszenarien gerecht zu werden. Selbst eine Kombination beider Schar Typen ist möglich.

Selbstverständlich kann der HE-VA Penta-Tiller auch nachträglich noch auf den jeweils anderen Schar Typ umgerüstet werden.

## Optionen

Je nach Bedarf kann die Penta-Tiller entweder mit 180-mm-Gänsefußspitzen oder mit wendbaren 52-mm-Verschleißspitzen geliefert werden. Darüber hinaus ist die Penta-Tiller serienmäßig mit einer zweireihigen Langzinkenegge ausgestattet, die eine reibungslose Bearbeitung der Stoppelreste und eine optimale Durchmischung des ausgeeggtten Materials gewährleistet.

### Gänsefußspitze, 180 mm

Wenn bei der flachen Bodenbearbeitung eine vollflächige Durchschneidung gewünscht wird, empfiehlt HE-VA den 180-mm-Gänsefußschar.



### Wendbare Verschleißspitze, 52 mm

Wenn jedoch eine tiefere Bearbeitung erforderlich ist, wird standardmäßig eine wendbare 52-mm-Verschleißspitze empfohlen.






# Extras

## LED-Beleuchtung



## Schwere Rohrstabwalze

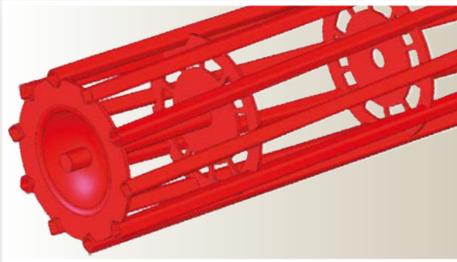

## Flachstabwalze

Flachstabwalze Ø 410 mm mit 1-reihigen 12-mm-Striegel nach der Walze




## Zusätzlicher Satz Schare

Für Geräte, welche standardmäßig mit wendbaren Scharen ausgerüstet sind, können 180-mm-Gänsefußschare zusätzlich erworben werden und umgekehrt.



## Top-Cutter

Top-Cutter Messerwalze vor dem Zinkenfeld, über Spindel höhenverstellbar

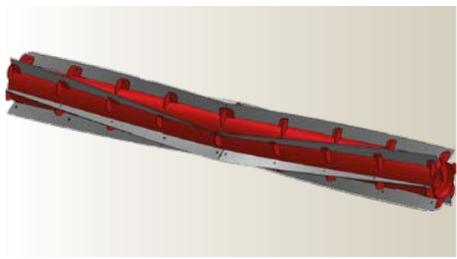

## Spring-Board

Spring-Board Planierschiene vor dem Zinkenfeld, über Spindel höhenverstellbar




## Multi-Seeder

HE-VA Multi-Seeder zur Aussaat von Raps, Gras und Zwischenfrüchten






# Technische Daten



3,00 - 7,00 m



2,48 - 4,00 m



21 - 50 Stück



1.360 - 2.560 kg



70 - 260 PS

Arbeitsbreite, m	Typ	Transportbreite, m	Anzahl Zinken	Leistungsbedarf, PS	Hubbedarf, kg	Gewicht, kg
3,00	Starr	3,00	21	70 - 120	2.450	1.360
3,50	Starr	3,50	25	80 - 150	2.650	1.470
4,00	Starr	4,00	29	90 - 180	2.850	1.580
4,00	2-teilig, hydr. klappbar	2,48	29	90 - 180	4.020	2.230
5,00	2-teilig, hydr. klappbar	2,48	36	110 - 220	4.220	2.340
6,00	2-teilig, hydr. klappbar	2,48	43	130 - 240	4.410	2.450
7,00	2-teilig, hydr. klappbar	2,48	50	150 - 260	4.550	2.560



Tel.: +45 97 72 42 88  
 Fax: +45 97 72 21 12  
 E-mail: [info@he-va.com](mailto:info@he-va.com)  
 Web: [www.he-va.com](http://www.he-va.com)

N.A. Christensensvej 34  
 DK-7900 Nykøbing Mors

Ihr HE-VA-Händler

HE-VA behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Design- und Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

