


Zusatzausrüstung - Lift-Roller

Steinkästen



LED Beleuchtungssatz

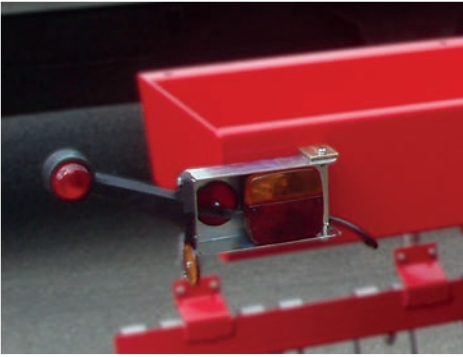

Grass-Seeder Kit

Der Grass-Seeder Kit besteht aus verstellbarem Striegel montiert vor den Ringen, einer Ø230 mm Glattwalze hinter dem Gerät und einem Montagesatz für Multi-Seeder.



Warntafeln

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr



Zusatzausrüstung - Vip-Roller


Steinkästen



LED Beleuchtungssatz



Hydr. / Druckluftbremsanlage

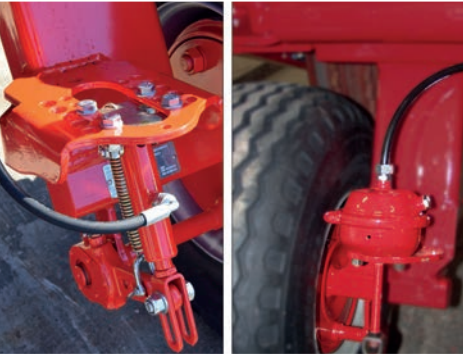

Spurlockersersatz



Technische Spezifikationen

Lift-Roller

Lift-Roller

2,60 - 3,00 m

2,60 - 3,00 m

30 - 60 PS

680 - 1.430 kg

		Cambridge				Sternring		Nocken		Crosskill		2D-Gewellt		
Arbeitsbreite, m	RINGGRÖSSE	510 mm	510 mm	580 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm	550 mm	485/530 mm	550/600 mm	500 mm	550 mm	600 mm	
	SPEICHEN	3	8	9	10	-	-	-	-	-	8	9	10	
	GEWICHT, KG	930	1.101	1.160	1.250	980	1.230	680	730	1.050	830	860	880	
	RINGE, STÜCK	45	45	45	45	42	42	16	25	25	31	31	31	
2,60	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
3,00	GEWICHT, KG	1.060	1.261	1.320	1.430	1.110	1.400	820	830	1.170	920	960	990	
	RINGE, STÜCK	53	53	53	53	50	50	19	27	27	35	35	35	
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	TRANSPORTBR. 3,00													

Vip-Roller

Vip-Roller									
		3,30 - 8,20 m	2,45 - 3,32 m	40 - 140 PS	1.090 - 3.980 kg				
		Cambridge	Sternring	Nocken	Crosskill	2D-Gewellt			
									
Arbeits- breite, m	RINGGRÖSSE	510 mm	510 mm	560 mm	450/500 mm	550 mm	485/530 mm	500 mm	550 mm
	SPEICHEN	3	8	9	-	-	-	8	9
3,30 TRANSPORTBR. 2,32	GEWICHT, KG	1.500	1.739	1.830	1.520	1.090	1.430	1.470	1.730
	RINGE, STÜCK	63	63	63	60	22	33	41	41
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60
3,70 TRANSPORTBR. 2,32	GEWICHT, KG	1.640	1.910	2.000	1.670	1.150	1.570	1.610	1.900
	RINGE, STÜCK	71	71	71	68	25	37	46	46
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60
4,10 TRANSPORTBR. 2,32	GEWICHT, KG	1.870	2.170	2.260	1.890	1.330	1.780	1.830	2.160
	RINGE, STÜCK	79	79	79	76	28	41	51	51
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60
4,50 TRANSPORTBR. 2,32	GEWICHT, KG	2.020	2.190	2.450	2.050	1.420	1.890	1.910	2.140
	RINGE, STÜCK	87	87	87	84	30	45	57	57
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60
BEREIFUNG: 10.0 / 80 X 12 - 10 PLY									
5,40 TRANSPORTBR. 2,45	GEWICHT, KG	2.450	2.600	3.020	2.520	1.790	2.300	2.340	2.880
	RINGE, STÜCK	105	105	105	98	36	54	69	69
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60
6,30 TRANSPORTBR. 2,45	GEWICHT, KG	2.830	3.040	3.610	2.890	2.000	2.670	2.730	3.140
	RINGE, STÜCK	123	123	123	120	42	63	78	78
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60
BEREIFUNG: 10.0 / 75 X 15,3 - 10 PLY									
7,30 TRANSPORTBR. 2,45	GEWICHT, KG	3.490	3.720	4.190	3.590	2.520	3.300	3.380	3.750
	RINGE, STÜCK	143	143	143	140	48	73	90	90
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60
7,60 TRANSPORTBR. 2,45	GEWICHT, KG	3.614	3.874	4.368	3.730	2.588	3.370	3.490	3.872
	RINGE, STÜCK	151	151	151	148	45	79	99	99
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60
8,20 TRANSPORTBR. 2,45	GEWICHT, KG	3.790	3.980	-	3.820	2.790	3.610	3.690	-
	RINGE, STÜCK	161	161	-	152	55	81	102	-
	WELLE, MM	60	60	-	60	60	60	60	-
BEREIFUNG: 11,5 / 80 X 15,3 - 14 PLY									



Lift- & Vip-Roller

Einfach und effektiv!



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Händler

Recht auf Änderungen den Spezifikationen
und technischen Ausführungen vorbehalten.



Lift-Roller

Geringer Hubbedarf

Der Lift-Roller ist selbst für unerfahrene Nutzer einfach in der Handhabung. Er wird mit integrierter Abstellstütze geliefert.




Einfaches Konstruktio

HE-VA Lift-Roller ist eine schnelle und einfache Lösung für Rückverfestigung und sonstige Walzarbeiten.

Beweglicher Tragarm

HE-VA gewährleistet mit einfachen Konstruktionen sehr effektive Geräte. Der Lift-Roller hat einen beweglichen Tragarm – das Ein- und Auskuppeln ist einfach und die Beweglichkeit gewährleistet, daß die Walze sich den Bodenebenenheiten anpassen kann.

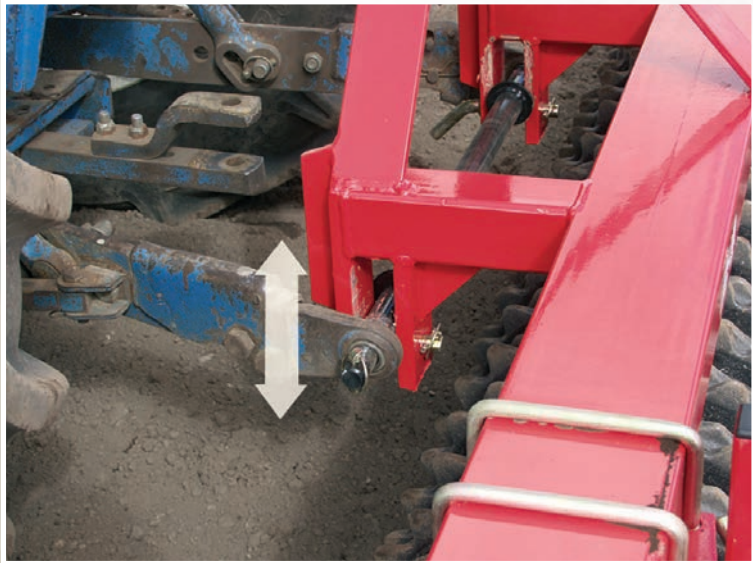

Das LIFT Ergebnis

Die Position der Lagerung für den Lift-Roller ist der Spurbreite des Schleppers angepaßt, somit ist der Bodendruck gleichmäßig über die gesamte Arbeitsbreite verteilt.



Ringtypen

Cambridge-Ringe

510, 560 & 620 mm - 3 / 8 / 9 / 10 Speichen

Der Cambridge-Ring ist eine universelle Ringkonstruktion, die aus abwechselnd Glatt- und Zackenringen besteht. Dieser Ring ist sehr effektiv für Packung von Steinen und das abgerundete Profil arbeitet schonend ggü. Pflanzen. Diese Kombination sichert eine optimale Krümel- und Packerfunktion und die große Beweglichkeit der Zackenringe sorgen für einen Selbstreinigungseffekt.



ALS STAHLGUSSRING ERHÄLTLICH

Sternringe

450/500 mm & 550/600 mm

Der Stern-Ring wird auf Standorten gewählt, wo die Walze - außer den gewöhnlichen Walzaufgaben - für die Rückverfestigung und Saatbettvorbereitung verwendet wird. Auf leichten Böden erzeugt er eine leichtge- packte Bodenstruktur mit einer grobkrümeligen Oberfläche, wodurch Bodenerosion deutlich vermindert wird. Auf klebrigen Böden überzeugt er durch seinen Selbstreinigungseffekt. Zudem hat der Sternring im Grünland durch seine Struktur eine Drainagewirkung und regt zudem die Bestockung der Grasnarbe an.



STAHLGUSSRING SERIENMÄSSIG

Nocken-Ringe

550 mm

Der Nocken-Ring arbeitet besonders effektiv auf sehr leichten Humus- oder Sandböden, da er die obere Erdschicht zerkleinert und packt. Er hinterlässt eine grobkrümelige Oberfläche, welche u.a. Bodenverwehungen vermeiden.



Crosskill-Ringe

485/530 mm & 550/600 mm

Der Crosskill-Ring wird oft auf leichteren und mittelschweren Böden verwendet. Die Ringe zerkleinern Erdklumpen und die Oberfläche wird leicht uneben hinterlassen, was Bodenverwehungen vermeidet. Die Crosskill- Ringe arbeiten selbstreinigend.



2D Wellen-Ringe

500, 550 & 600 mm - 8 / 9 / 10 Speichen

Der Wellen-Ring eignet sich besonders für Standorte mit vielen Steinen, da er diese tief in die Erde drückt und somit eine ebene Oberfläche hinterlässt. Dieses stellt einen besonderen Vorteil bei der Saatbettbereitung dar. Oft wird er auch für das Walzen von bere- its gekeimten Pflanzen genutzt, da sein abge- rundetes Profil sehr schonend arbeitet.




ALS STAHLGUSSRING ERHÄLTLICH

Vip-Roller

Mit der einfachen und kompakten Konstruktion des HE-VA Vip-Rollers haben Sie eine manövrierfähige Walze mit geringem Zugkraftbedarf, langer Lebensdauer und großer Betriebssicherheit.

Die Beweglichkeit der Seitensegmente

Die Beweglichkeit der Seitensegmente wird durch den Freigang des Querzylinders gesichert, und die Walze kann sich den Bodenebenenheiten optimal anpassen.

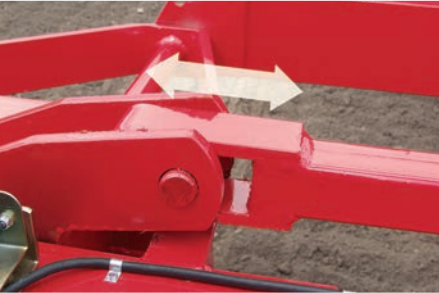

Automatische Transportsicherung

In der Transportstellung werden die Seitensegmente in den robusten Bügeln abgelegt – die Hydraulik wird ganz entlastet – und die Walze ist automatisch für Transport / Lagerung verriegelt.



Einstellung der Anhängenhöhe



Die Anhängenhöhe läßt sich mit dem Anschlagbolzen des Kippzylinders einfach korrigieren.

Die Walzenringe sind an einer 60 mm Welle aus Spezialstahl montiert. Die beidseitigen Flanschkugellager mit Doppeldichtung sind im U-Profilrahmen geschützt und mit 4 Schrauben montiert und garantieren somit eine lange Lebensdauer.



Durchdachtes Design

Die kompakte Konstruktion gewährleistet ein sicheres und einfaches Handling in jeder Lage.



Das VIP Ergebnis

Schnelles Ein- und Ausklappen



1



2



3



4



5



2,45 m Max.

