
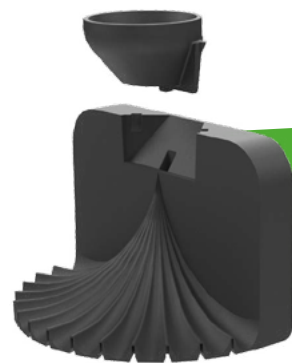


NEU 2.5 & 3 METER

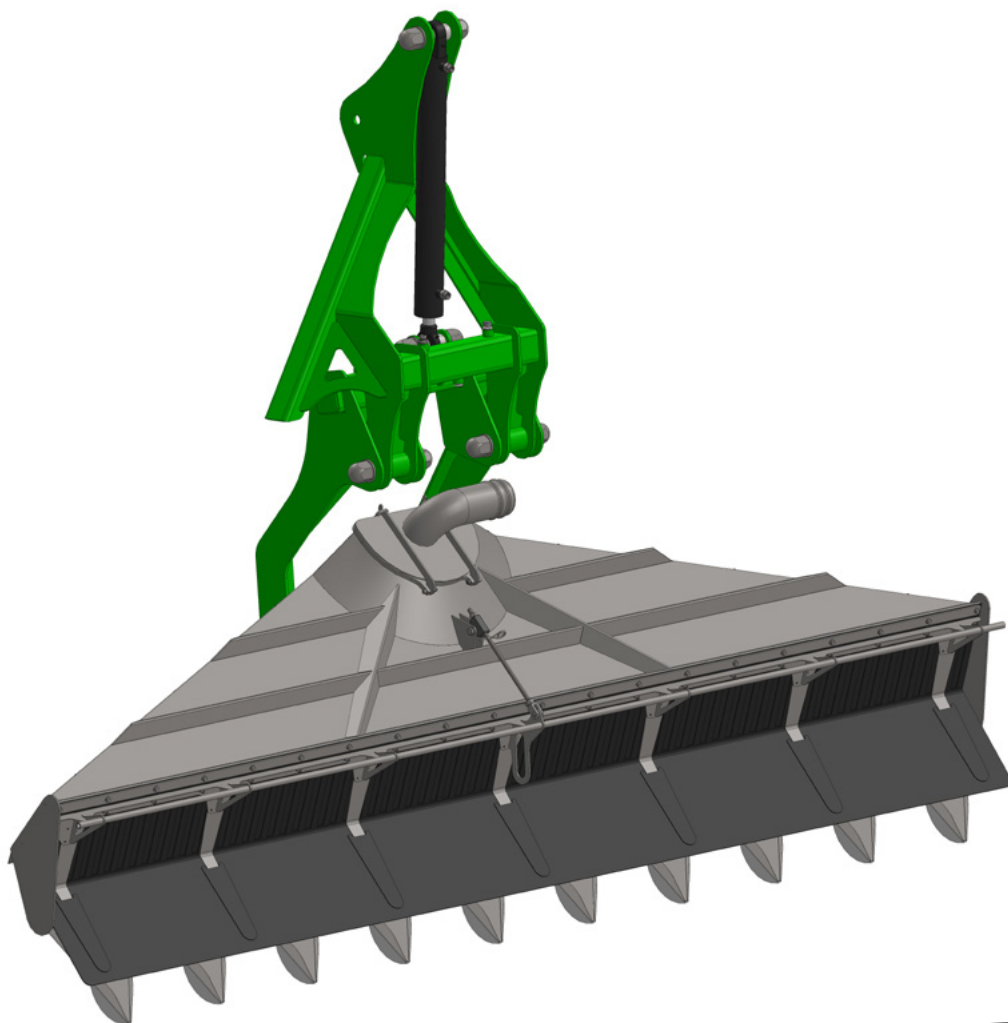

SCHLEPPFIX *simply better*

ohne Ablaufschläuche

kein rotierender Verteilkopf

geringer Verschleiss

Schweizer Qualitätsprodukt

**Das innovative, emissionsmindernde
Gülleausbringsystem für die
zukunftsorientierte Landwirtschaft**

Schweizer Patent CH716757, in Europa zum Patent angemeldet

 **SWISSTEC AG**
SPEZIALMASCHINENBAU

Technische Details

Güllen neu gedacht

Einfaches Anbausystem

Aufnahme über Kuppeldreieck mit Abstützung über Oberlenker (Je nach Konstruktion Oberlenker nicht zwingend)

Verteilteller

Patentierter Verteilteller aus verschleissfestem Kunststoff hergestellt. Querschnitt durch versch. Einlassdüsen variabel verstellbar, hohe Ausbringungsmenge auch mit Vakuumkompressor - Servicedeckel mit Schnellverschlüssen für Reinigungszwecke und Fremdkörperentnahme

Hydraulikanlage

Einfache Hydraulikanlage mit einem einfachwirkenden Hubzylinder ohne Sensoren oder Folgeventilen

Verteilkasten

Komplett aus rostfreiem Material (Chromstahl) hergestellt, lange Lebensdauer und geringe Unterhaltskosten

Pendelausgleich

Kupiertes Gelände kann über federzentrierten Ausgleich bewältigt werden

Schardreieck

Optional als HARDOX Schuh mit 30cm Abstand oder als Duofix HARDOX Schuh mit 15cm Abstand erhältlich

Abweiser

Einfach und werkzeuglos hochklappbar für Reinigung

Varianten

Schleppfix SFA 2.5 / SFA 3

	Schleppfix SFA 2.5	Schleppfix SFA 3
Arbeitsbreite	2.5 Meter	3 Meter
Anzahl Abgänge	8	10
Hangneigung	bis 40 %	bis 40 %
Gewicht ohne Anbau	ca. 220 kg	ca. 240 kg
Anzahl Hydraulikanschlüsse	1 x EW mit SW	1 x EW mit SW
Ø Düsenquerschnitt	< 87 mm	< 87 mm
Anbaumöglichkeit	Fass	Fass

Swisstec AG
Spezialmaschinenbau
 Industriestrasse 9
 CH-9535 Wilen b. Wil

+41 71 923 23 72
 info@swisstecag.ch
 www.swisstecag.ch
www.schleppfix.ch

